

PUNTA ELICOIDALE 5XD AD ALTE PRESTAZIONI CON RIVESTIMENTO MULTIFUNZIONALE, RED-Plus, SERIE A620

SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL 5XD WITH MULTIFUNCTIONAL COATING, RED-Plus, TYPE A620




CARATTERISTICHE

- Metallo duro integrale
- Adatta per lavorazione di acciai non legati, alto legati, inossidabili, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe di Cr-Ni, alluminio, leghe, rame, ottone, bronzo

FEATURES

- Solid carbide
- Suitable to non-alloyed steels, alloyed steels, stainless steels, cast iron, grey iron, malleable iron, Cr-Ni alloys, aluminium, alloys, copper, brass, bronze

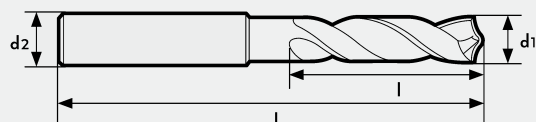

Design and technical spec

Helix angle	30°
Point angle	140°
Tolerance d1	m7 (d2:h6)
Other specifications	DIN 6537 - DIN 6535 HA
Finish	Lapped
Coating	RED-Plus

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A620040074036X	4.00	6.00	74	36		•
A620042074036X	4.20	6.00	74	36		•
A620045074036X	4.50	6.00	74	36		•
A620050082044X	5.00	6.00	82	44		•
A620051082044X	5.10	6.00	82	44		•
A620055082044X	5.50	6.00	82	44		•
A620060082044X	6.00	6.00	82	44		•
A620065091053X	6.50	8.00	91	53		•
A620068091053X	6.80	8.00	91	53		•
A620070091053X	7.00	8.00	91	53		•
A620075091053X	7.50	8.00	91	53		•
A620080091053X	8.00	8.00	91	53		•
A620085103061X	8.50	10.00	103	61		•
A620088103061X	8.80	10.00	103	61		•
A620090103061X	9.00	10.00	103	61		•
A620095103061X	9.50	10.00	103	61		•
A620100103061X	10.00	10.00	103	61		•
A620105118071X	10.50	12.00	118	71		○
A620110118071X	11.00	12.00	118	71		○
A620120118071X	12.00	12.00	118	71		○

• Disponibile a magazzino / in stock /auf Lager / en stock

○ Consegna 12 giorni lavorativi / delivery 12 working day / Lieferung: von 12 Arbeitstagen /Livraison: 12