

MICRO PUNTA ELICOIDALE 5XD AD ALTE PRESTAZIONI CON FORI DI LUBRIFICAZIONE, S-TiAIN, SERIE A623

SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE TWIST MICRO DRILL 5XD WITH INTERNAL COOLING, S-TiAIN, TYPE A623




CARATTERISTICHE

- Metallo duro integrale
- Adatta per lavorazione di acciai non legati, alto legati, inossidabili, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe di Cr-Ni, alluminio, leghe, rame, ottone, bronzo

FEATURES

- Solid carbide
- Suitable to non-alloyed steels, alloyed steels, stainless steels, cast iron, grey iron, malleable iron, Cr-Ni alloys, aluminium, alloys, copper, brass, bronze

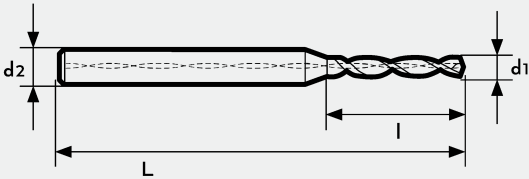

Design and technical spec

Helix angle	30°
Point angle	140°
Tolerance d1	m7 (d2:h6)
Other specifications	DIN 6537 - DIN 6535 HA
Finish	Lapped
Coating	S-TiAIN

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A623010055008R	1.00	3.00	55	8		•
A623011055012R	1.10	3.00	55	12		•
A623012055012R	1.20	3.00	55	12		•
A623013055012R	1.30	3.00	55	12		•
A623014055012R	1.40	3.00	55	12		•
A623015055012R	1.50	3.00	55	12		•
A623016065016R	1.60	3.00	65	16		•
A623017065016R	1.70	3.00	65	16		•
A623018065016R	1.80	3.00	65	16		•
A623019065016R	1.90	3.00	65	16		•
A623020065016R	2.00	3.00	65	16		•
A623021074020R	2.10	3.00	74	20		•
A623022074020R	2.20	3.00	74	20		•
A623023074020R	2.30	3.00	74	20		•
A623024074020R	2.40	3.00	74	20		•
A623025074020R	2.50	3.00	74	20		•
A623026081023R	2.60	3.00	81	23		•
A623027081023R	2.70	3.00	81	23		•
A623028081023R	2.80	3.00	81	23		•
A623029081023R	2.90	3.00	81	23		•

- Disponibile a magazzino / in stock /auf Lager / en stock
 - Consegna 12 giorni lavorativi / delivery 12 working day / Lieferung: von 12 Arbeitstagen /Livraison: 12