


PUNTA ELICOIDALE 8XD AD ALTE PRESTAZIONI CON FORI DI LUBRIFICAZIONE, DLC, SERIE A651

SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL 8XD WITH INTERNAL COOLING, DLC, TYPE A651




CARATTERISTICHE

- Metallo duro integrale
- Adatta per lavorazione di alluminio, leghe, rame, ottone, bronzo, materie plastiche

FEATURES

- Solid carbide
- Suitable to aluminium, alloys, copper, brass, bronze, plastic materials

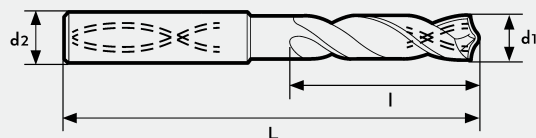

Design and technical spec

Helix angle	30°
Point angle	140°
Tolerance d1	m7 (d2:h6)
Other specifications	DIN 6537 - DIN 6535 HA
Finish	Lapped
Coating	DLC

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A651040081043D	4.00	6.00	81	43		•
A651042081043D	4.20	6.00	81	43		•
A651045081043D	4.50	6.00	81	43		•
A651048095057D	4.80	6.00	95	57		•
A651050095057D	5.00	6.00	95	57		•
A651051095057D	5.10	6.00	95	57		•
A651052095057D	5.20	6.00	95	57		•
A651055095057D	5.50	6.00	95	57		•
A651058095057D	5.80	6.00	95	57		•
A651060095057D	6.00	6.00	95	57		•
A651063114076D	6.30	8.00	114	76		•
A651065114076D	6.50	8.00	114	76		•
A651068114076D	6.80	8.00	114	76		•
A651070114076D	7.00	8.00	114	76		•
A651075114076D	7.50	8.00	114	76		•
A651078114076D	7.80	8.00	114	76		•
A651080114076D	8.00	8.00	114	76		•
A651085142095D	8.50	10.00	142	95		•
A651088142095D	8.80	10.00	142	95		•
A651090142095D	9.00	10.00	142	95		•
A651092142095D	9.20	10.00	142	95		•
A651095142095D	9.50	10.00	142	95		•
A651098142095D	9.80	10.00	142	95		•
A651100142095D	10.00	10.00	142	95		•
A651102162114D	10.20	12.00	162	114		•
A651105162114D	10.50	12.00	162	114		•
A651108162114D	10.80	12.00	162	114		•
A651110162114D	11.00	12.00	162	114		•
A651115162114D	11.50	12.00	162	114		•
A651118162114D	11.80	12.00	162	114		•
A651120162114D	12.00	12.00	162	114		•

• Disponibile a magazzino / in stock /auf Lager / en stock

○ Consegna 12 giorni lavorativi / delivery 12 working day / Lieferung: von 12 Arbeitstagen /Livraison: 12