

MICRO PUNTA ELICOIDALE 12XD AD ALTE PRESTAZIONI CON FORI DI LUBRIFICAZIONE, S-TiAIN, SERIE A661

SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE TWIST MICRO DRILL 12XD WITH INTERNAL COOLING, S-TiAIN, TYPE A661




CARATTERISTICHE

- Metallo duro integrale
- Adatta per lavorazione di acciai non legati, alto legati, inossidabili, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe di Cr-Ni, alluminio, leghe, rame, ottone, bronzo

FEATURES

- Solid carbide
- Suitable to non-alloyed steels, alloyed steels, stainless steels, cast iron, grey iron, malleable iron, Cr-Ni alloys, aluminium, alloys, copper, brass, bronze

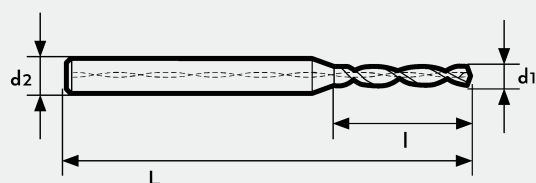

Design and technical spec

Helix angle	30°
Point angle	140°
Tolerance d1	m7 (d2:h6)
Other specifications	DIN 6537 - DIN 6535 HA
Finish	Lapped
Coating	S-TiAIN

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A661010055015R	1.00	3.00	55	15		•
A661011055023R	1.10	3.00	55	23		•
A661012055023R	1.20	3.00	55	23		•
A661013055023R	1.30	3.00	55	23		•
A661014055023R	1.40	3.00	55	23		•
A661015055023R	1.50	3.00	55	23		•
A661016065030R	1.60	3.00	65	30		•
A661017065030R	1.70	3.00	65	30		•
A661018065030R	1.80	3.00	65	30		•
A661019065030R	1.90	3.00	65	30		•
A661020065030R	2.00	3.00	65	30		•
A661021074038R	2.10	3.00	74	38		•
A661022074038R	2.20	3.00	74	38		•
A661023074038R	2.30	3.00	74	38		•
A661024074038R	2.40	3.00	74	38		•
A661025074038R	2.50	3.00	74	38		•
A661026081044R	2.60	3.00	81	44		•
A661027081044R	2.70	3.00	81	44		•
A661028081044R	2.80	3.00	81	44		•
A661029081044R	2.90	3.00	81	44		•

• Disponibile a magazzino / in stock /auf Lager / en stock

- Consegna 12 giorni lavorativi / delivery 12 working day / Lieferung: von 12 Arbeitstagen /Livraison: 12