

PUNTA ELICOIDALE 20XD AD ALTE PRESTAZIONI CON FORI DI LUBRIFICAZIONE, S-TIAIN, SERIE A680

SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE TWIST DRILL 20XD WITH INTERNAL COOLING, S-TIAIN, TYPE A680




CARATTERISTICHE

- Metallo duro integrale
- Adatta per lavorazione di acciai non legati, alto legati, inossidabili, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe di Cr-Ni, alluminio, leghe, rame, ottone, bronzo

FEATURES

- Solid carbide
- Suitable to non-alloyed steels, alloyed steels, stainless steels, cast iron, grey iron, malleable iron, Cr-Ni alloys, aluminium, alloys, copper, brass, bronze

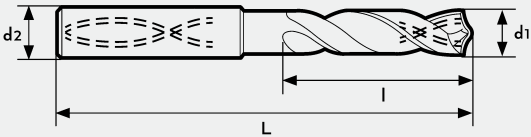

Design and technical spec

Helix angle	30°
Point angle	140°
Tolerance d1	h7 (d2:h6)
Other specifications	DIN 6537 - DIN 6535 HA
Finish	Lapped
Coating	S-TIAIN

Codice	d1 mm	d2 mm	L mm	l mm	Prezzo €	Stock
A680050155116R	5.00	6.00	155	116		•
A680060172135R	6.00	6.00	172	135		•
A680065186145R	6.50	8.00	186	145		•
A680070201160R	7.00	8.00	201	160		•
A680075211170R	7.50	8.00	211	170		•
A680080221181R	8.00	8.00	221	181		•
A680085236192R	8.50	10.00	236	192		•
A680090247203R	9.00	10.00	247	203		•
A680095259214R	9.50	10.00	259	214		•
A680100267225R	10.00	10.00	267	225		•

- Disponibile a magazzino / in stock /auf Lager / en stock
 - Consegna 12 giorni lavorativi / delivery 12 working day / Lieferung: von 12 Arbeitstagen /Livraison: 12