


LAMA CIRCOLARE TCT CON ROMPITRUCIOLO PER TAGLIO VOLANTE TUBI IN ACCIAIO, SERIE LHI

STEEL TUBE & PIPE WITH INNER SCARF CUTTING FLYING SAW, LHI TYPE

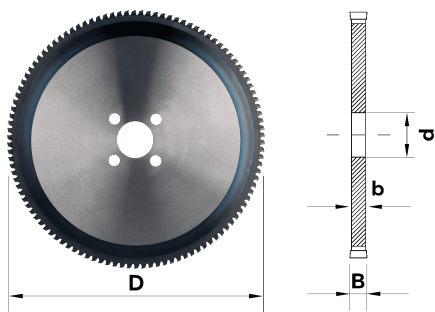

### Caratteristiche

Applicazione: taglio di tubi in acciaio in linea di taglio con banda  
Inserto del dente: carburo di tungsteno e rivestimento PVD  
Vantaggi: alta velocità della linea, elevata resistenza alla trazione nel taglio tubo API, lunga vita, denti con varie geometrie

### Features

Applicazione: for cutting steel tube with inner scarf on line  
Tooth tips material: tungsten carbide and PVD coating  
Advantage: high line speed, can cut high tensile strength API pipe, long applicable life, various tooth geometries

| D   | B   | b   | d  | Z   | Prezzo € |
|-----|-----|-----|----|-----|----------|
| 350 | 3,2 | 2,7 | 50 | 100 |          |
| 350 | 3,2 | 2,7 | 50 | 110 |          |
| 350 | 3,2 | 2,7 | 50 | 120 |          |
| 350 | 3,2 | 2,7 | 50 | 140 |          |
| 400 | 3,2 | 2,7 | 50 | 110 |          |
| 400 | 3,2 | 2,7 | 50 | 120 |          |
| 400 | 3,2 | 2,7 | 50 | 130 |          |
| 400 | 3,2 | 2,7 | 50 | 140 |          |
| 450 | 3,6 | 3,2 | 50 | 120 |          |
| 450 | 3,6 | 3,2 | 50 | 130 |          |
| 450 | 3,6 | 3,2 | 50 | 140 |          |
| 450 | 3,6 | 3,2 | 50 | 160 |          |
| 500 | 3,6 | 3,2 | 50 | 120 |          |
| 500 | 3,6 | 3,2 | 50 | 130 |          |
| 500 | 3,6 | 3,2 | 50 | 140 |          |
| 500 | 3,6 | 3,2 | 50 | 160 |          |
| 560 | 3,6 | 3,2 | 50 | 120 |          |
| 560 | 3,6 | 3,2 | 50 | 140 |          |
| 560 | 3,6 | 3,2 | 50 | 160 |          |
| 560 | 3,6 | 3,2 | 50 | 170 |          |
| 600 | 3,6 | 3,2 | 50 | 120 |          |
| 600 | 3,6 | 3,2 | 50 | 140 |          |
| 600 | 3,6 | 3,2 | 50 | 170 |          |
| 600 | 3,6 | 3,2 | 50 | 180 |          |
| 630 | 3,6 | 3,2 | 50 | 120 |          |
| 630 | 3,6 | 3,2 | 50 | 140 |          |
| 630 | 3,6 | 3,2 | 50 | 160 |          |
| 630 | 3,6 | 3,2 | 50 | 180 |          |
| 630 | 3,6 | 3,2 | 50 | 200 |          |
| 650 | 3,6 | 3,2 | 50 | 120 |          |
| 650 | 3,6 | 3,2 | 50 | 140 |          |
| 650 | 3,6 | 3,2 | 50 | 160 |          |
| 650 | 3,6 | 3,2 | 50 | 180 |          |
| 650 | 3,6 | 3,2 | 50 | 200 |          |