


LAMA CIRCOLARE TCT PER TAGLIO SOLIDI IN ACCIAIO INOX, SERIE LHF

STAINLESS STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHF TYPE

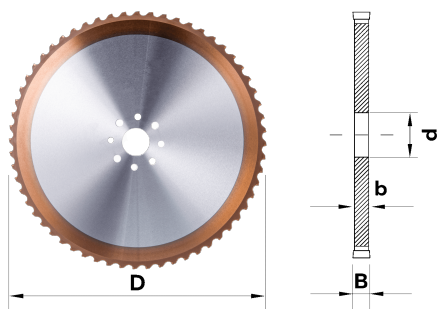

Caratteristiche

Applicazione: per il taglio di barre in acciaio inox e ad alto tenore di carbonio

Inserto del dente: carburo di tungsteno e rivestimento PVD

Features


Application: for cutting high carbon and stainless steel bar

Tooth tips material: tungsten carbide and PVD coating

D	B	b	d	Z	Prezzo €
250	2	1,7/1,75	32	54	
250	2	1,7/1,75	32	60	
250	2	1,7/1,75	32	72	
250	2	1,7/1,75	32	80	
250	2	1,7/1,75	32	100	
250	2	1,7/1,75	32	120	
285	2	1,7/1,75	32	54	
285	2	1,7/1,75	32	60	
285	2	1,7/1,75	32	72	
285	2	1,7/1,75	32	80	
285	2	1,7/1,75	32	100	
285	2	1,7/1,75	32	120	
300	2	1,7/1,75	32	60	
300	2	1,7/1,75	32	72	
300	2	1,7/1,75	32	80	
300	2	1,7/1,75	32	100	
300	2	1,7/1,75	32	120	
315	2,25	2	32	60	
315	2,25	2	32	72	
315	2,25	2	32	80	
315	2,25	2	32	100	
315	2,25	2	32	120	
330	2,25	2	32	60	
330	2,25	2	32	72	
330	2,25	2	32	80	
360	2,6	2,25	40	40	
360	2,6	2,25	40	50	
360	2,6	2,25	40	54	
360	2,6	2,25	40	60	
360	2,6	2,25	40	72	
360	2,6	2,25	40	80	
360	2,6	2,25	40	100	
360	2,6	2,25	40	120	
380	2,6	2,25	40	40	
380	2,6	2,25	40	54	
380	2,6	2,25	40	60	
380	2,6	2,25	40	72	

LAMA CIRCOLARE TCT PER TAGLIO SOLIDI IN ACCIAIO INOX, SERIE LHF

STAINLESS STEEL SOLID CUTTING COLD SAW, LHF TYPE

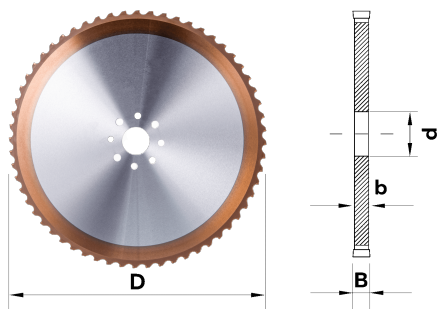**Caratteristiche**

Applicazione: per il taglio di barre in acciaio inox e ad alto tenore di carbonio

Inserto del dente: carburo di tungsteno e rivestimento PVD

Features

Application: for cutting high carbon and stainless steel bar

Tooth tips material: tungsten carbide and PVD coating

D	B	b	d	Z	Prezzo €
380	2,6	2,25	40	80	
380	2,6	2,25	40	100	
380	2,6	2,25	40	120	
425	2,7	2,25	50	60	
425	2,7	2,25	50	72	
425	2,7	2,25	50	80	
425	2,7	2,25	50	100	
425	2,7	2,25	50	120	
460	2,7	2,25	50	40	
460	2,7	2,25	50	50	
460	2,7	2,25	50	54	
460	2,7	2,25	50	60	
460	2,7	2,25	50	72	
460	2,7	2,25	50	80	
460	2,7	2,25	50	100	
460	2,7	2,25	50	120	
485	2,7	2,25	50	50	
485	2,7	2,25	50	60	
485	2,7	2,25	50	72	
485	2,7	2,25	50	80	
485	2,7	2,25	50	100	
520	2,7	2,25	50	60	
520	2,7	2,25	50	80	
560	3	2,5	50	60	
630	3,4	2,7	80	60	
630	3,4	2,7	80	72	
630	3,4	2,7	80	80	
630	3,4	2,7	80	100	
630	3,4	2,7	80	120	
680	3,4	2,7	80	60	
700	3,8	3	80	50	
700	3,8	3	80	60	
700	3,8	3	80	80	